



TRAVERSENSYSTEM FÜR MOBILE RADGREIFER- HEBEBÜHNEN



MODULAR FÜR MAXIMALE FLEXIBILITÄT IM EINSATZ

KURZE BASISTRVERSE

01



Basistraverse kurz (TS 8.5)

Zum front- und heckseitigen Anheben. Traglast 8,5 t, (L x B x H) 650 x 230 x 140 mm

Auflageplatte kurz (L x B x H) 605 x 200 x 30 mm, inkl. Gummiauflage

02



Auflageplatte quadratisch

(L x B x H) 200 x 200 x 50 mm, inkl. Gummiauflage

03



Aufsatztraverse kurz

Traglast 8,5 t, (L x B x H) 600 x 200 x 200 mm
inkl. Gummiauflage

03

Aufsatztraversen überbrücken den Leerhub bis zum Anhebe-
punkt und schaffen so zusätz-
liche Hubhöhe. Gleichzeitig
verhindern sie Kollisionen
zwischen Fahrzeugteilen
(z. B. Frontkraftheber) und
der Hebebühne.

Auf den Auflageplatten und Aufsatz-
traversen verschraubte Gummiplatten
ermöglichen ein schnelles, direktes
und fahrzeugschonendes Anheben.
Gleichzeitig bieten sie ein grundlegen-
des Maß an Abrutschsicherheit.

04



Kugelaufnahme K50


zum Anheben von Anhäng-
ern an der Deichsel

05




Kugelaufnahme K80

zum Anheben von Anhäng-
ern an der Deichsel

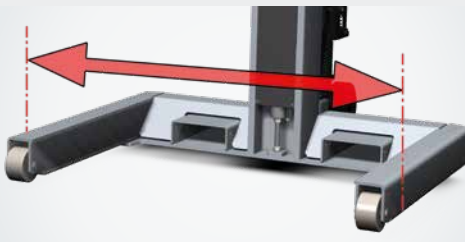


Außenmaß Fahrgestell Radgreifer


1150 mm - erforderliche innere Spurweite
am Fahrzeug beachten

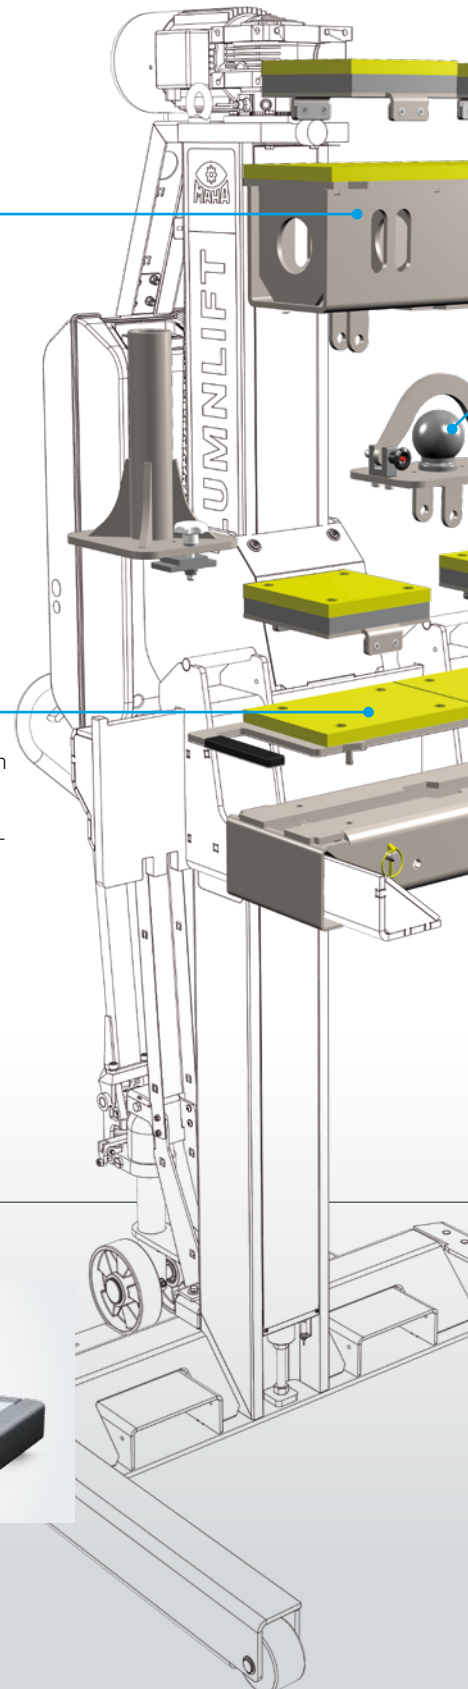

Das universell einsetzbare Traversensystem für mobile Radgreifer-Hebebühnen ermöglicht den variablen Einsatz von Aufsatztraversen und Adaptern in einem System – einzigartig in seiner Flexibilität.

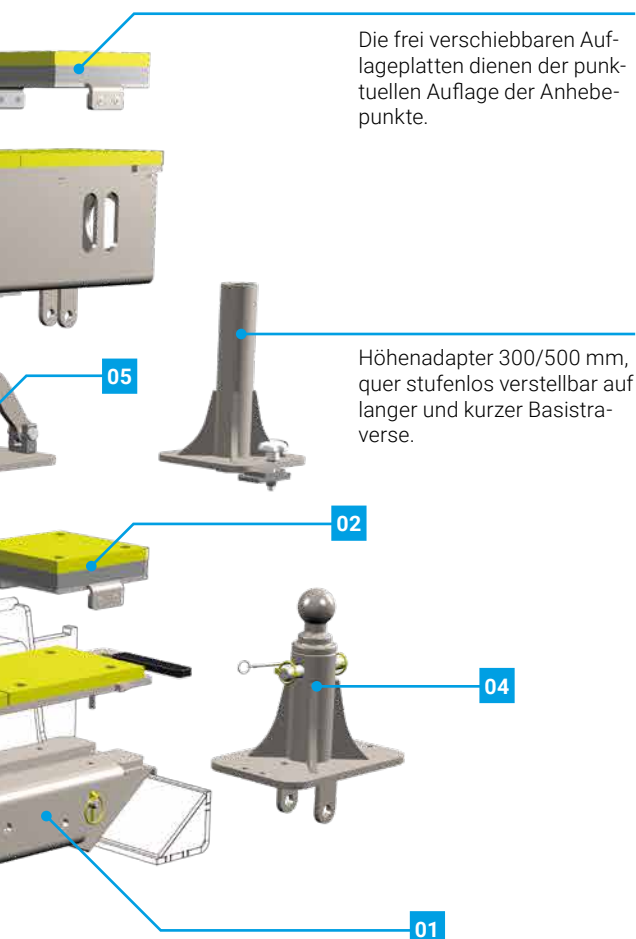


LANGE BASISTRAVERSE

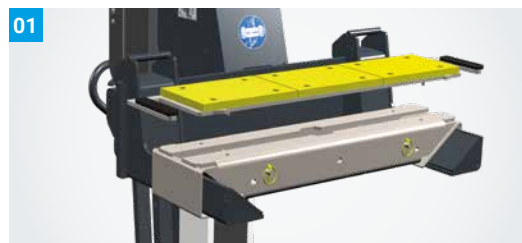

Basistraverse lang (TS 8.5 L)


Zum front- und heckseitigen Anheben. Traglast 8,5 t, (L x B x H) 940 x 230 x 140 mm

Auflageplatte lang (L x B x H) 910 x 200 x 30 mm, inkl. Gummiauflage

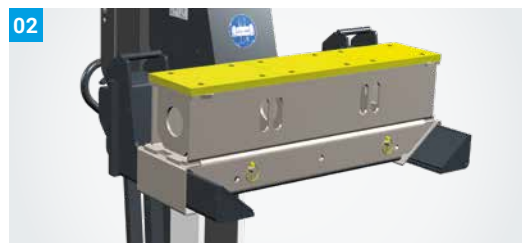

Aufsatztraverse Standard




Traglast 8,5 t, (L x B x H) 900 x 200 x 200 mm, inkl. Gummiauflage

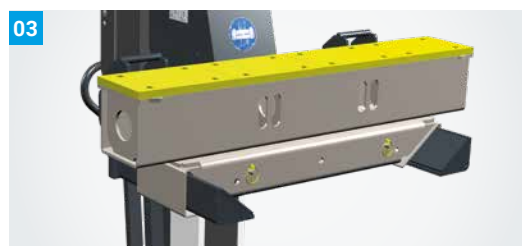

Aufsatztraverse lang


Traglast 8,5 t, (L x B x H) 1200 x 200 x 200 mm, inkl. Gummiauflage

HÖHENADAPTER-VERSTELLBEREICH

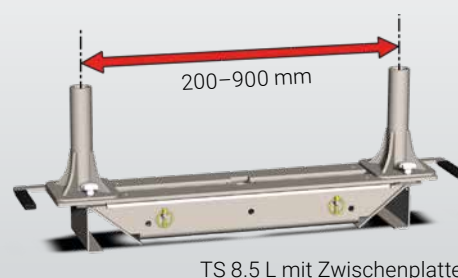
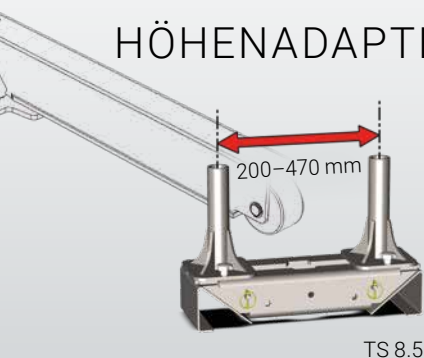


DER TRANSPORTWAGEN

AUFGERÄUMT UND GRIFFBEREIT

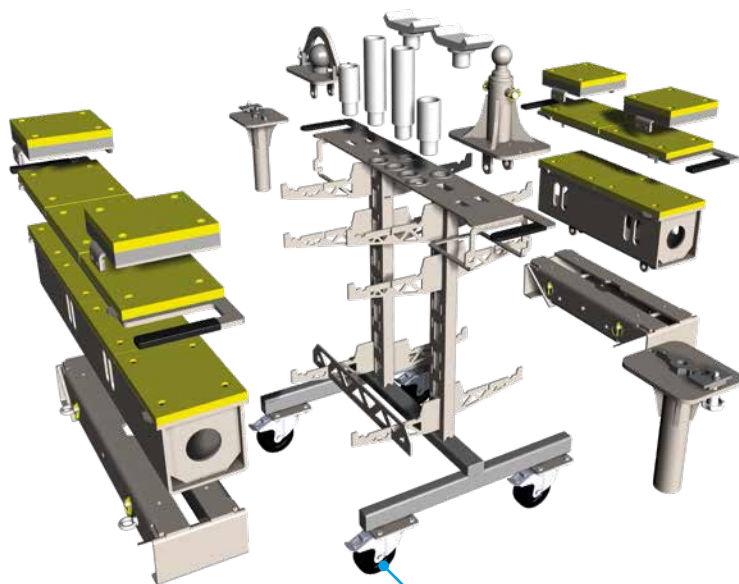

Leicht und frei verschiebbar
dank Lenkrollen

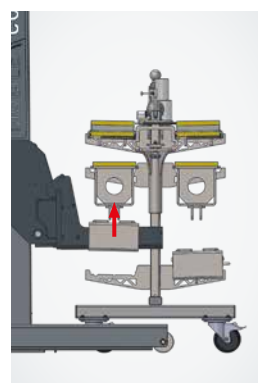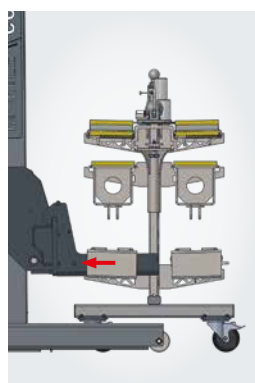

Traversen können mit der Radgreifer-Hebebühne direkt
am Wagen aufgenommen werden.

AUFNAHMEN UND VERLÄNGERUNGEN (AUSWAHL)



Schmale Pratze, verzinkt
Typ SP 20, Auflagemaß
100 mm, B = 80 mm (2 Stück)



Gabelaufnahme, verzinkt
z.B. für Militärfahrzeuge
(2 Stück)



Hubverlängerung steckbar,
L = 100 mm, Typ ZS 100/45
(2 Stück)




Hubverlängerung steckbar,
L = 200 mm, Typ ZS 200/45
(2 Stück)



Dorn für Zugöse, verzinkt
zum Anheben von Anhängern
an der Deichsel,
Ø = 35 mm



MAHA SE & Co. KG
Hoyen 20
87490 Haldenwang
Germany



maha.de